

KSP 80

KSP 80-1

KSP 80-2

KSP 80-3

KSP 80-4

KSP 80-5

KSP 80-6


KSP 80-7

KSP 80-8

KSP 80-9

KSP 80-10

KSP 80

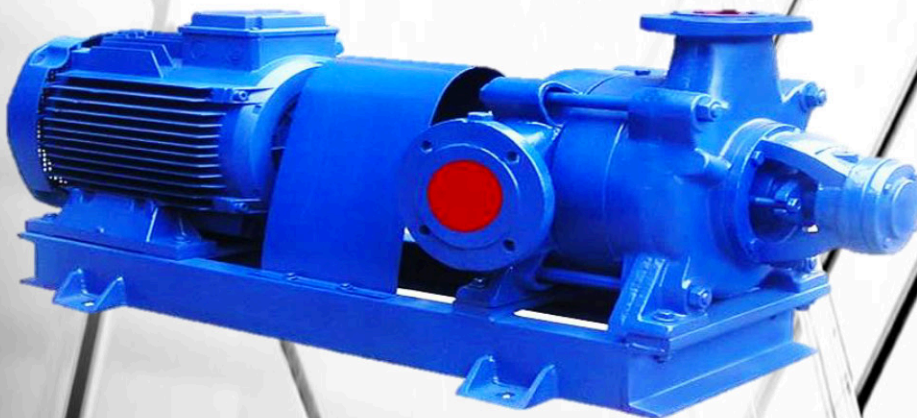

KSP 80-10





Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-10	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	60
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	112	10	149	10	183
20	107	20	144	20	179
30	99	30	136	30	172
40	88	40	125	40	162
50	75	50	111	50	150
60	59	60	94	60	134
70	40	70	73	70	116
80	18	80	49	80	95

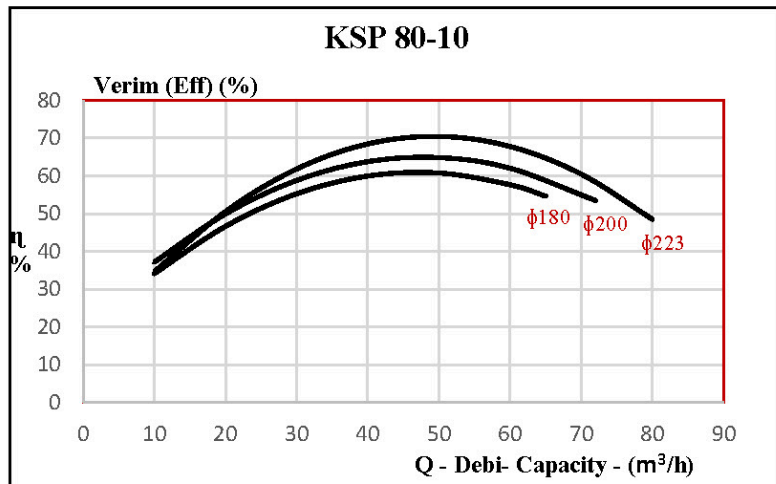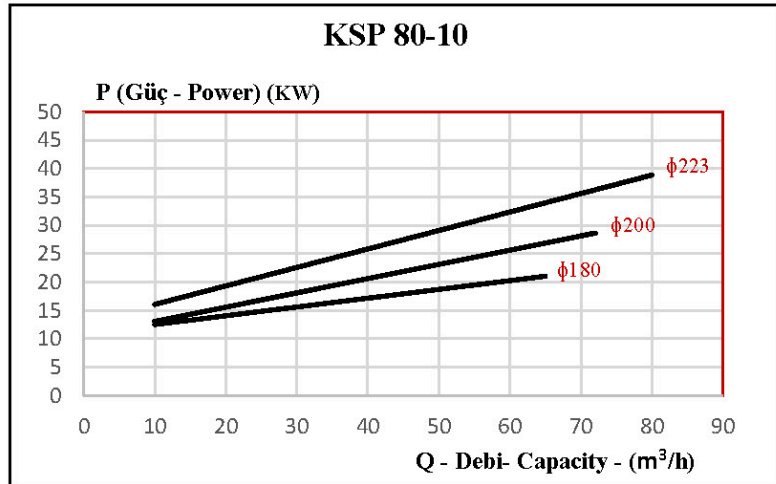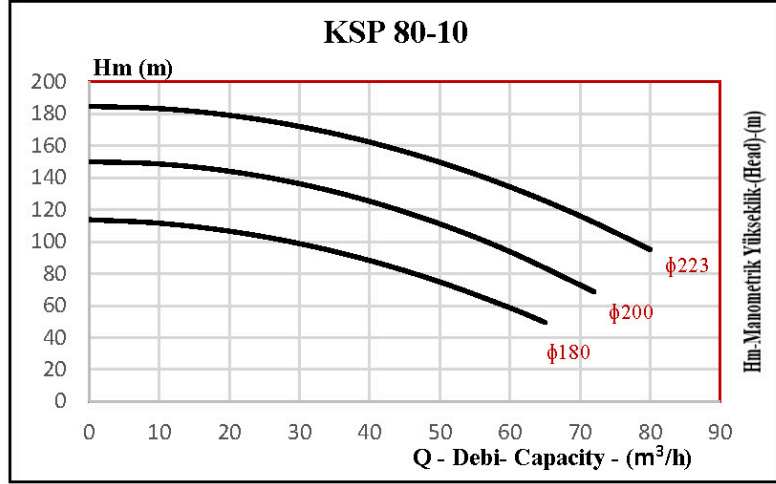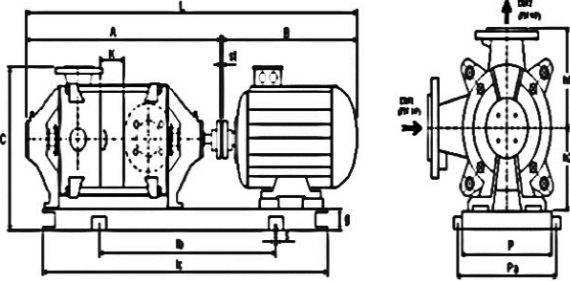

Pompa Tipi	KSP 80-10	
Kademe Sayısı	10	
Motor	HP	60
	Gövde	225 M4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	1414
	B	820
	C	637
	L	2279
	lc	1895
	lb	1495
	K	83
	P	440
	Pa	500
	h1	267
h2	180	
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	160	
Ağırlık (kg)	780	

KSP 80-9





Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-9	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C-+110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	50
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	100	10	134	10	165
20	96	20	130	20	161
30	89	30	123	30	155
40	79	40	113	40	146
50	67	50	100	50	135
60	53	60	84	60	121
65	45	70	61	70	104
				80	86

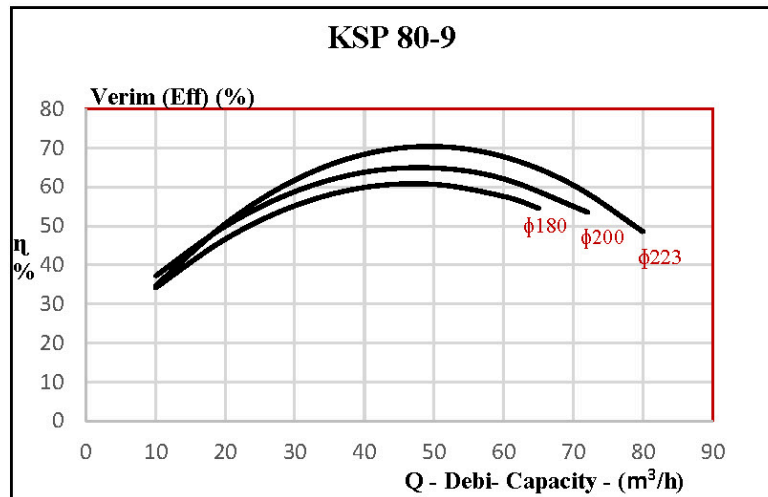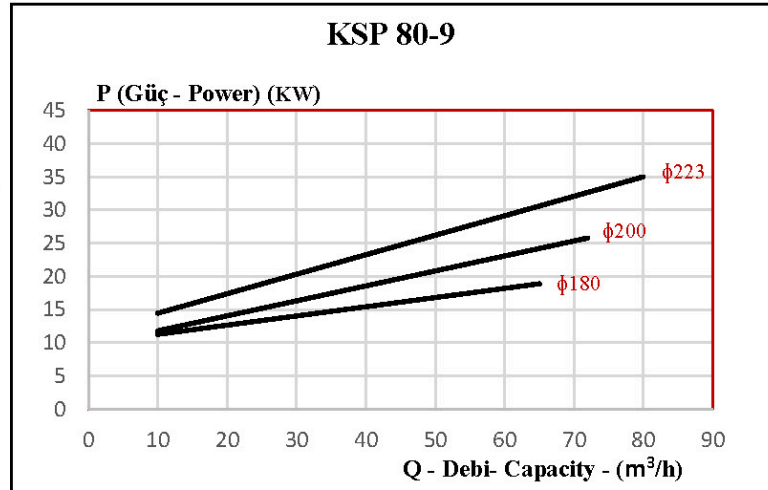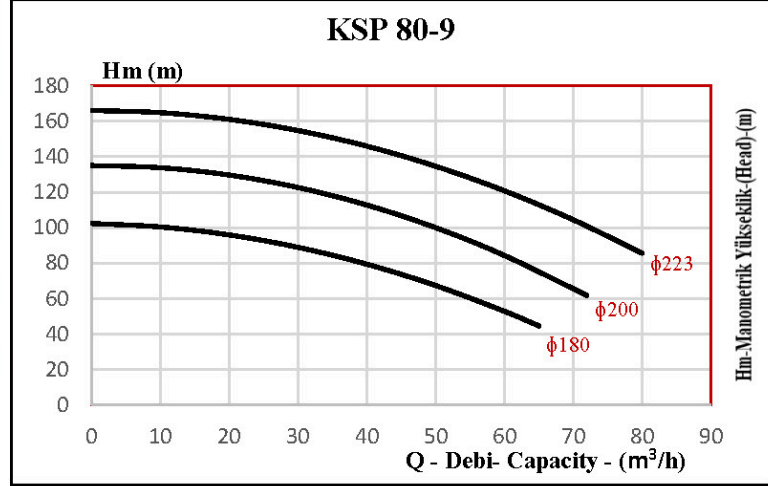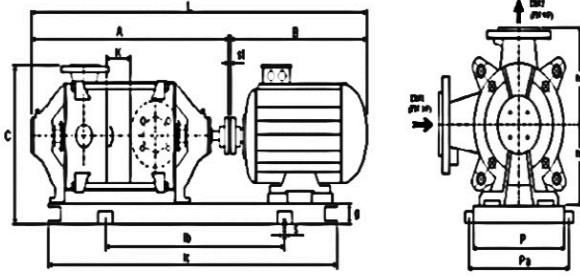

Pompa Tipi	KSP 80-9	
Kademe Sayısı	9	
Motor	HP	50
	Gövde	225 S4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	1331
	B	795
	C	612
	L	2171
	lc	1790
	lb	1390
	K	83
	P	440
	Pa	500
	h1	267
h2	180	
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	160	
Ağırlık (kg)	720	

KSP 80-8






Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-8	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	50
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	89	10	119	10	147
20	85	20	115	20	143
30	79	30	109	30	138
40	71	40	100	40	130
50	60	50	89	50	120
60	47	60	75	60	107
65	40	70	54	70	93
				80	76

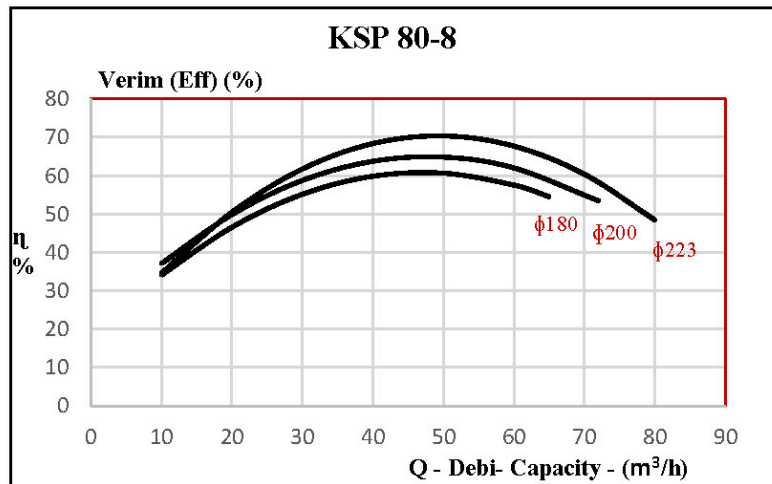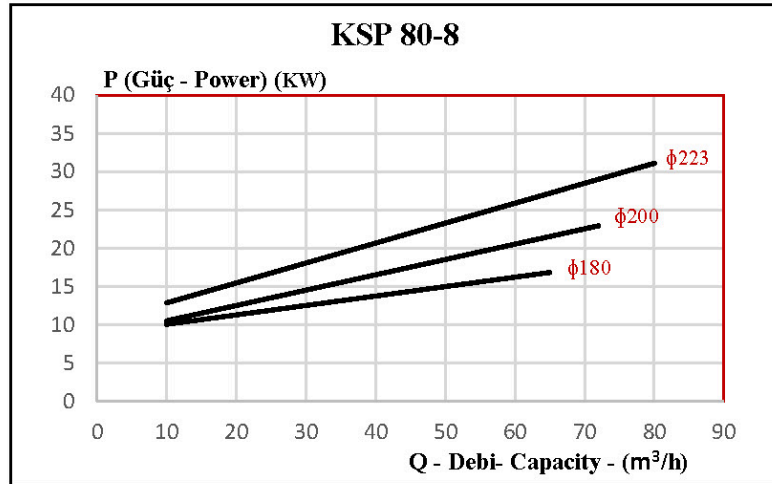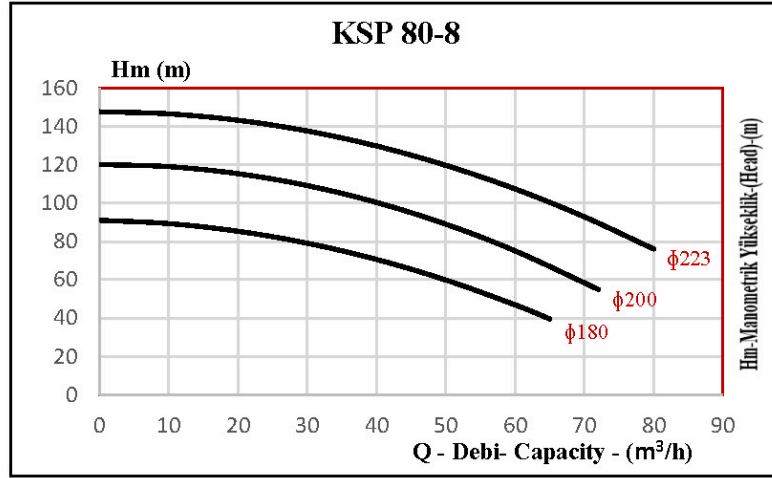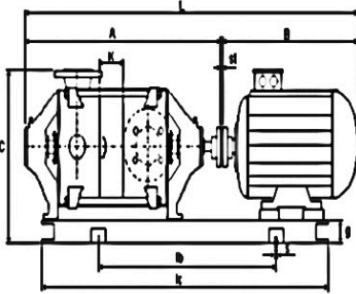

Pompa Tipi	KSP 80-8	
Kademe Sayısı	8	
Motor	HP	50
	Gövde	225 S4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	1248
	B	795
	C	612
	L	2088
	lc	1705
	lb	1305
	K	83
	P	440
	Pa	500
	h1	267
h2	180	
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	160	
Ağırlık (kg)	680	

KSP 80-7






Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-7	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	40
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	78	10	104	10	128
20	75	20	101	20	125
30	69	30	95	30	120
40	62	40	88	40	114
50	52	50	78	50	105
60	41	60	66	60	94
65	35	70	47	70	81
				80	67

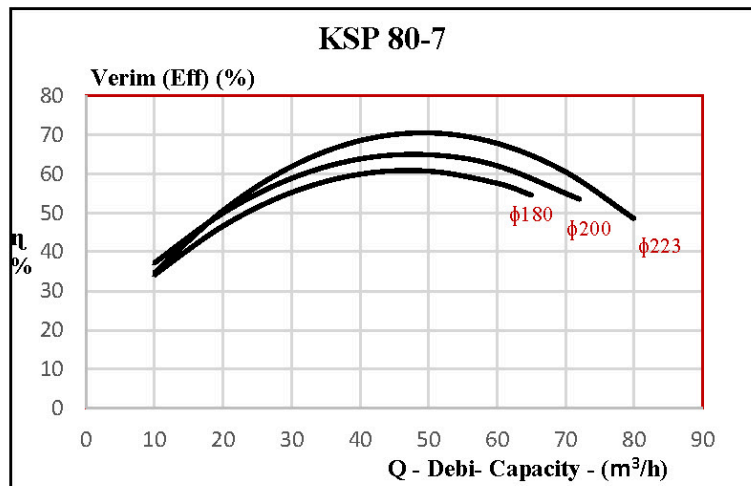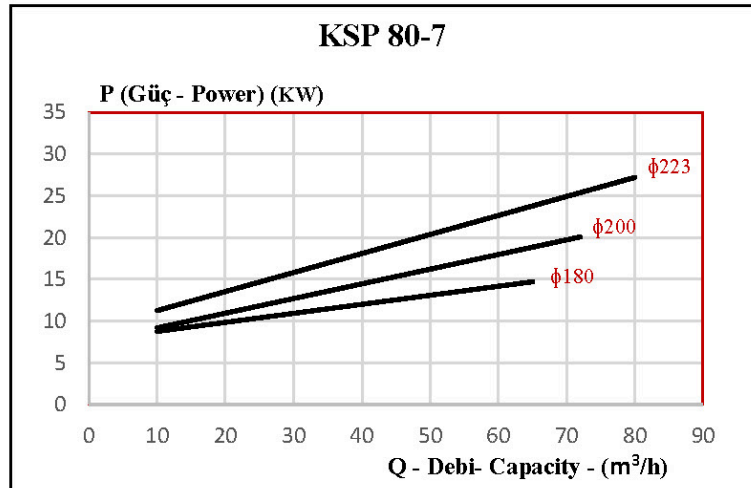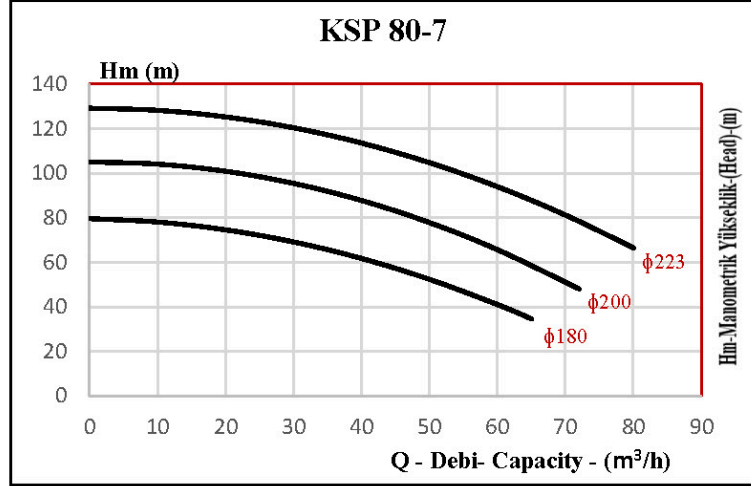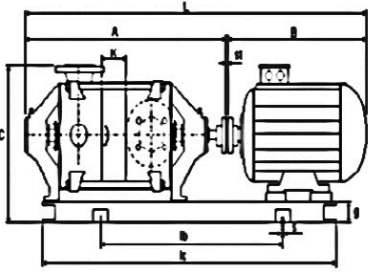

Pompa Tipi	KSP 80-7	
Kademe Sayısı	7	
Motor	HP	40
	Gövde	200 L4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	1165
	B	747
	C	567
	L	1952
	lc	1585
	lb	1185
	K	83
	P	415
	Pa	475
	h1	267
h2	180	
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	140	
Ağırlık (kg)	600	

KSP 80-6






Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-6	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	30
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	67	10	89	10	110
20	64	20	86	20	107
30	59	30	82	30	103
40	53	40	75	40	97
50	45	50	67	50	90
60	35	60	56	60	81
65	30	70	40	70	70
				80	57

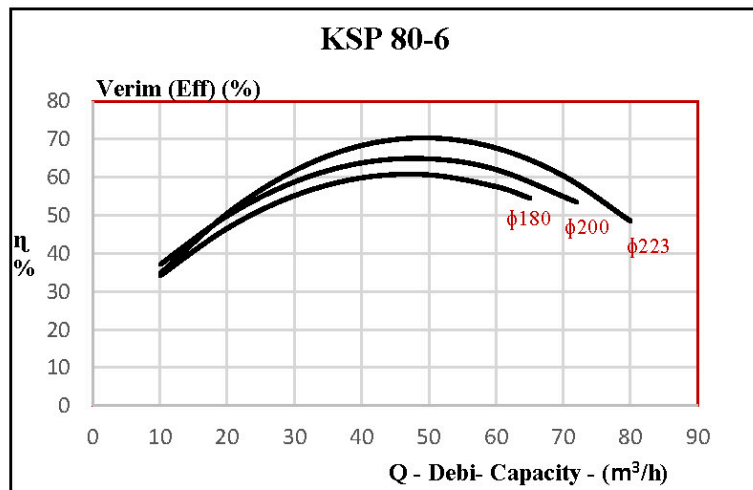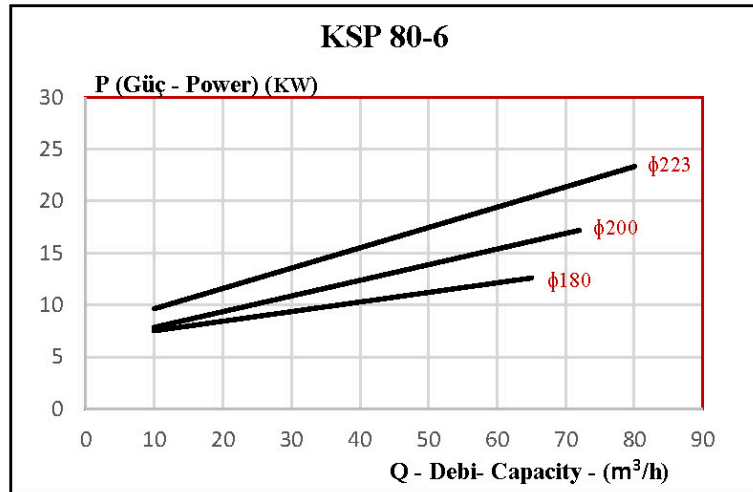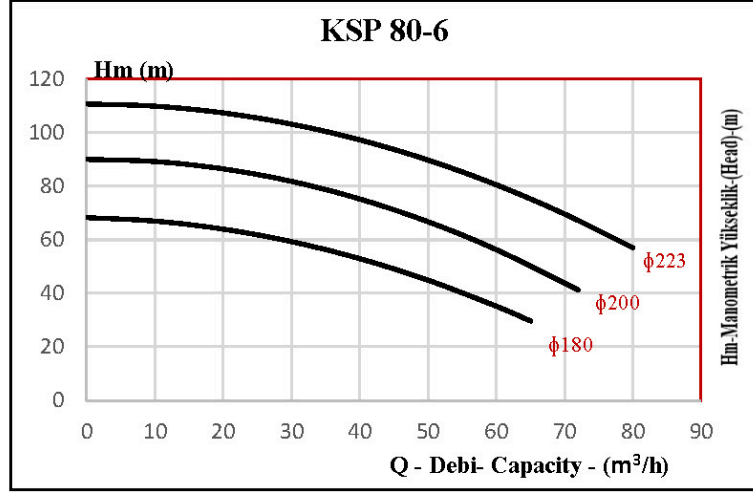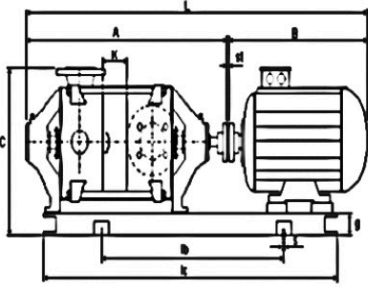

Pompa Tipi	KSP 80-6	
Kademe Sayısı	6	
Motor	HP	30
	Gövde	180 L4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	1082
	B	657
	C	547
	L	1739
	lc	1465
	lb	1065
	K	83
	P	415
	Pa	475
	h1	267
	h2	180
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	140	
Ağırlık (kg)	514	

KSP 80-5





Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-5	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	25
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	56	10	74	10	92
20	53	20	72	20	90
30	49	30	68	30	86
40	44	40	63	40	81
50	37	50	56	50	75
60	29	60	47	60	67
65	25	70	33	70	58
				80	48

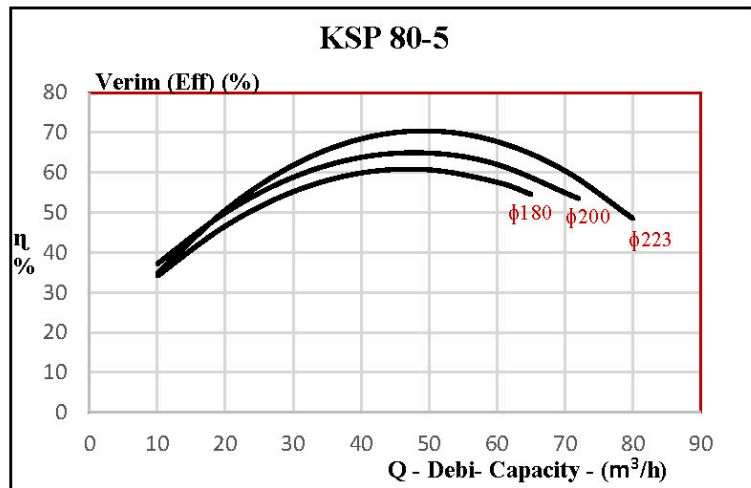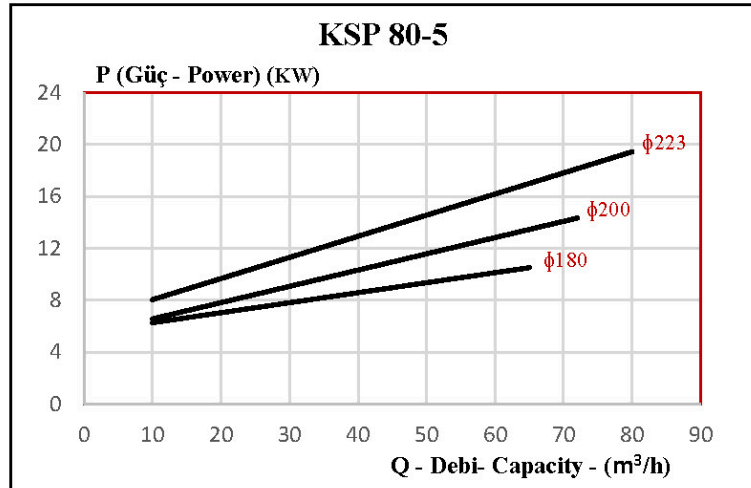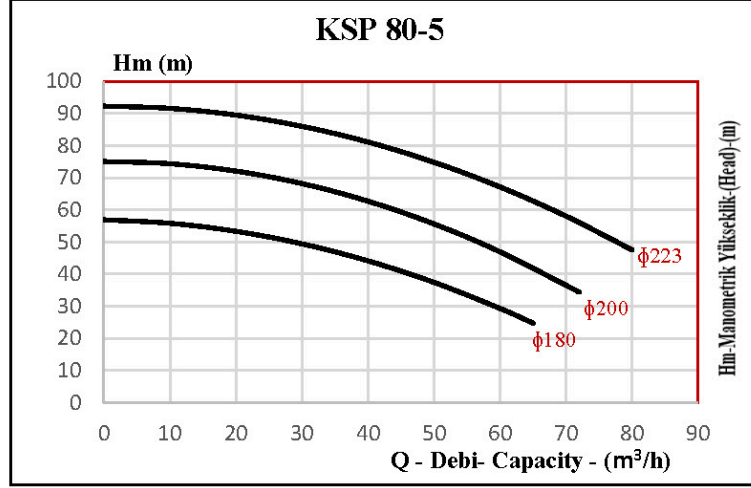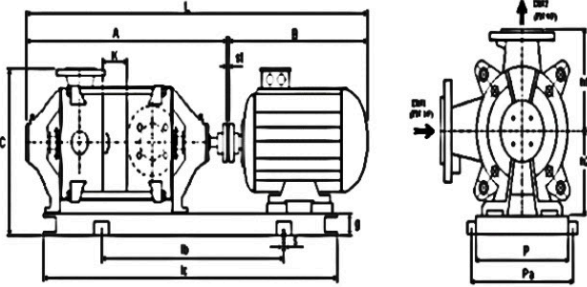

Pompa Tipi	KSP 80-5	
Kademe Sayısı	5	
Motor	HP	25
	Gövde	180 M4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	999
	B	657
	C	547
	L	1656
	lc	1380
	lb	980
	K	83
	P	415
	Pa	475
	h1	267
	h2	180
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	140	
Ağırlık (kg)	484	

KSP 80-4





Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-4	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	20
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	45	10	59	10	73
20	43	20	58	20	72
30	40	30	55	30	69
40	35	40	50	40	65
50	30	50	44	50	60
60	23	60	38	60	54
65	20	70	26	70	46
				80	38

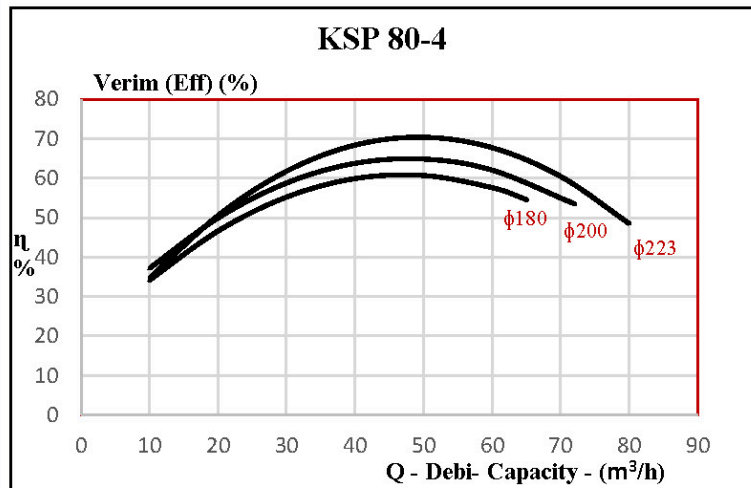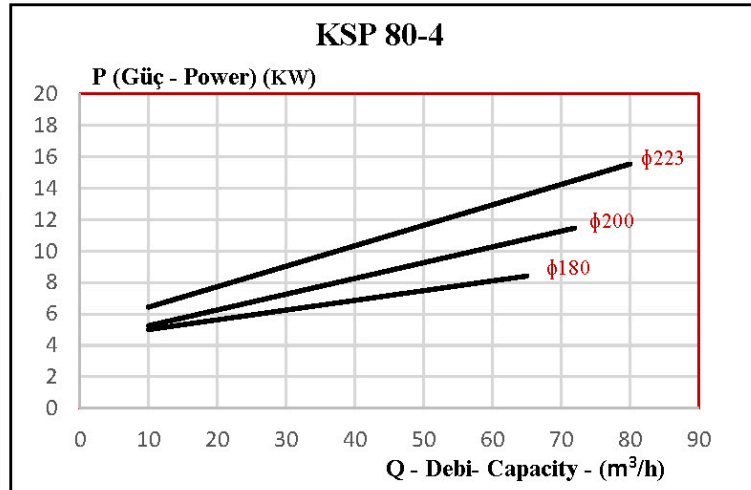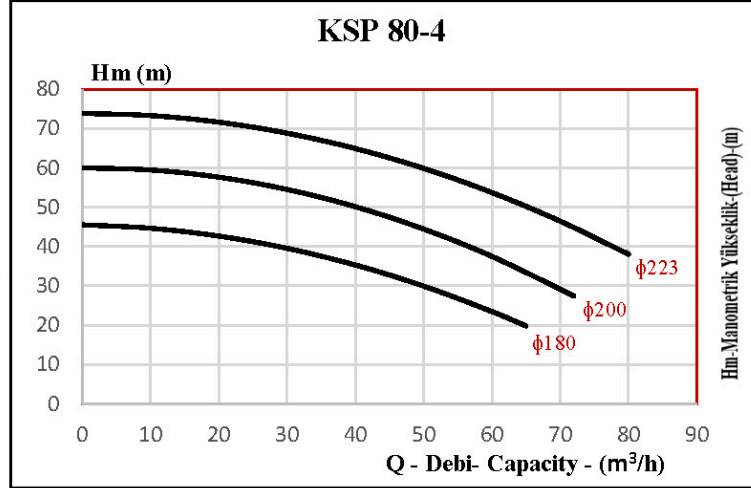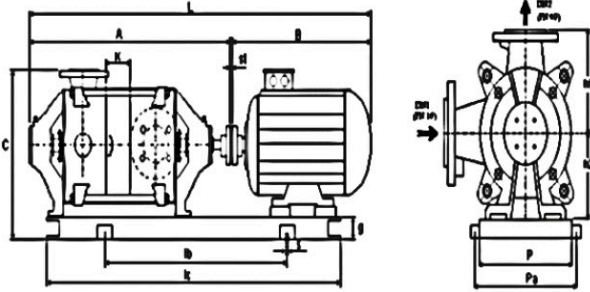

Pompa Tipi	KSP 80-4	
Kademe Sayısı	4	
Motor	HP	20
	Gövde	160 L4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	916
	B	644
	C	547
	L	1560
	lc	1255
	lb	855
	K	83
	P	415
	Pa	475
	h1	267
h2	180	
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	125	
Ağırlık (kg)	428	

KSP 80-3





Pompa Bilgileri

Pompa Tipi	KSP 80-3	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri

Güç (HP)	15
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	33	10	45	10	55
20	32	20	43	20	54
30	30	30	41	30	52
40	26	40	38	40	49
50	22	50	33	50	45
60	18	60	28	60	40
65	15	70	20	70	35
		80	29		

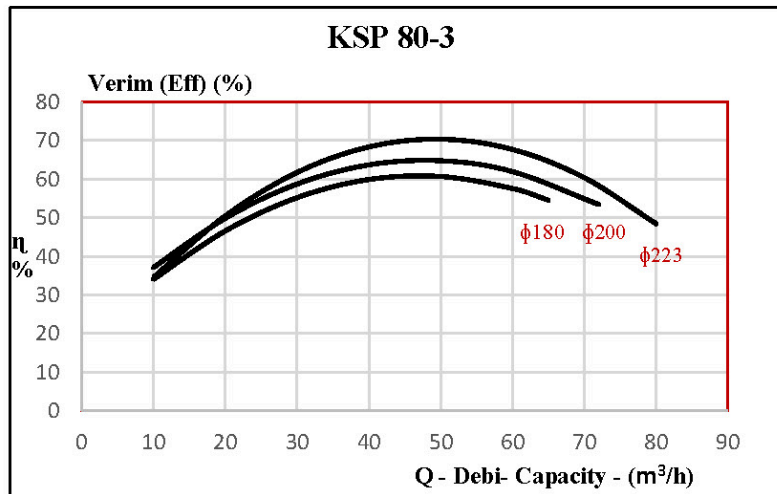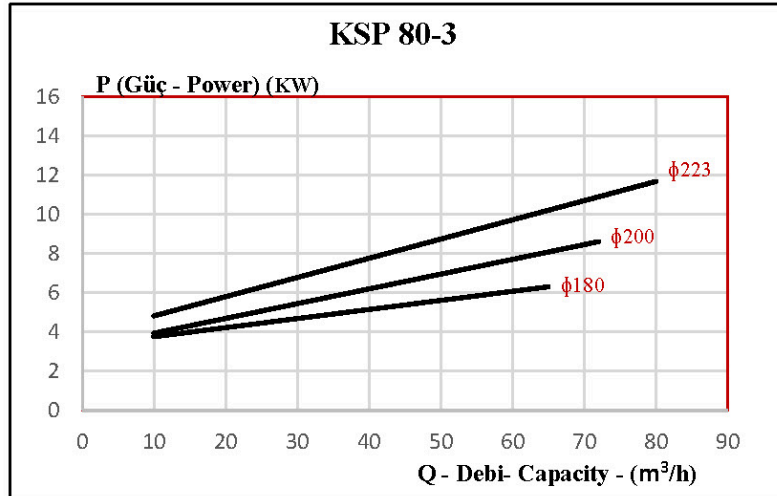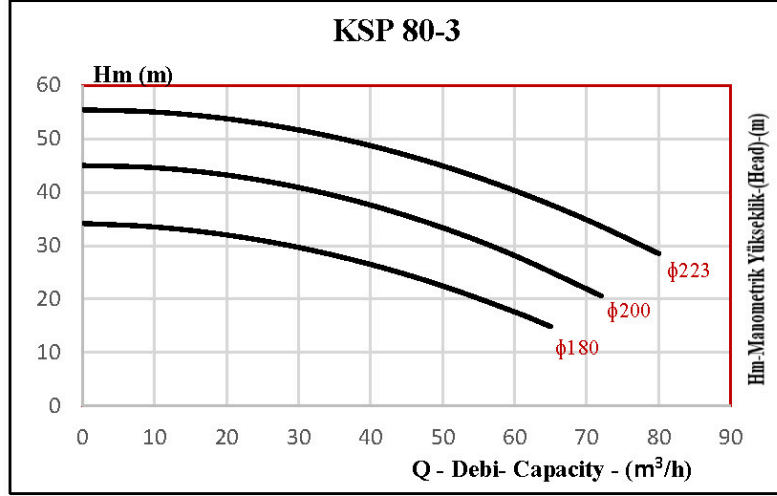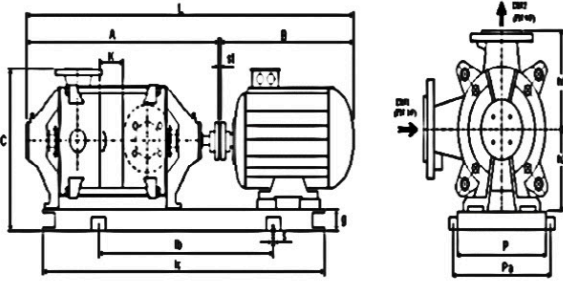





Pompa Tipi	KSP 80-3	
Kademe Sayısı	3	
Motor	HP	15
	Gövde	160 M4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	833
	B	600
	C	547
	L	1433
	lc	1175
	lb	775
	K	83
	P	415
	Pa	475
	h1	267
h2	180	
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	125	
Ağırlık (kg)	376	

KSP 80-2

Pompa Bilgileri			
Pompa Tipi	KSP 80-2	Sızdırmazlık	Yumuşak Salmastra
Çark Çapı (mm) ϕ	180-200-223	Yoğunluk (kg/m ³)	1
Sıvı Cinsi	Su	Sıcaklık	-1°C- +110

Motor Bilgileri	
Güç (HP)	10
Voltaj (Volt)	380
Faz	3
Frekans (Hz)	50-60
Devir (rpm) (d/dk)	1500

ϕ 180		ϕ 200		ϕ 223	
Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)
10	22	10	30	10	37
20	21	20	29	20	36
30	20	30	27	30	34
40	18	40	25	40	32
50	15	50	22	50	30
60	12	60	19	60	27
65	10	70	13	70	23
				80	19

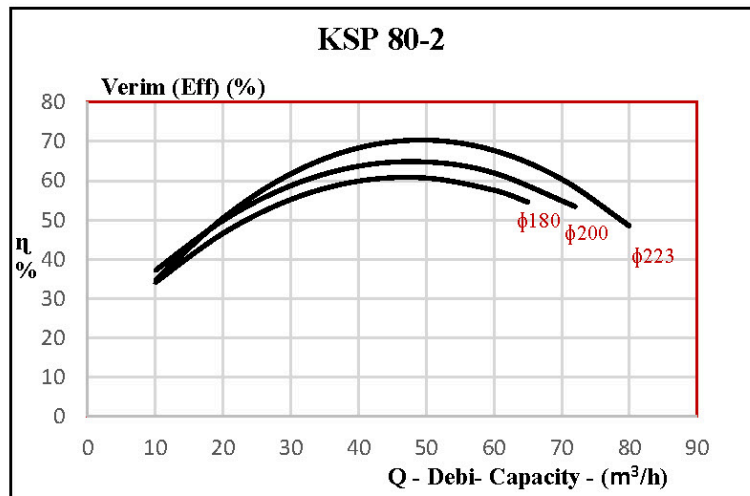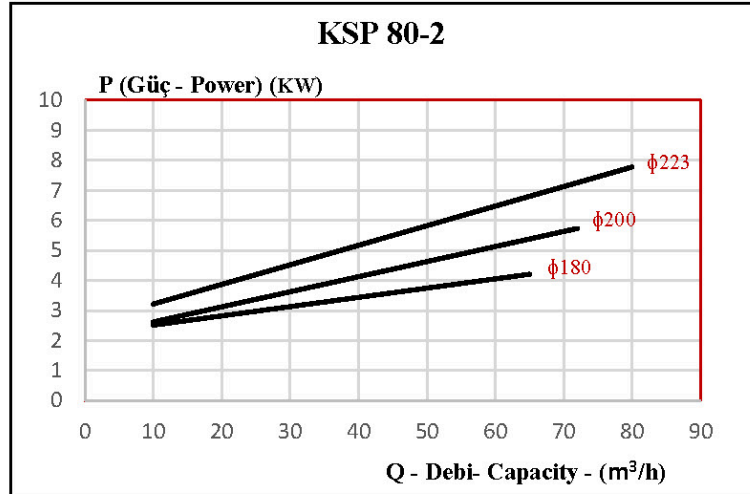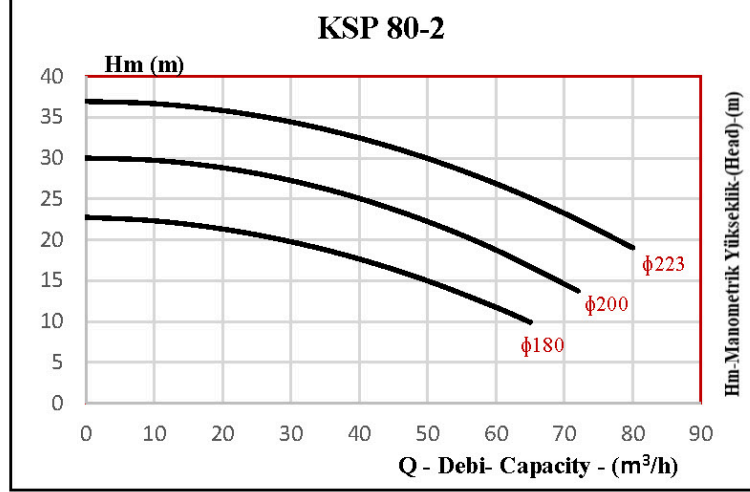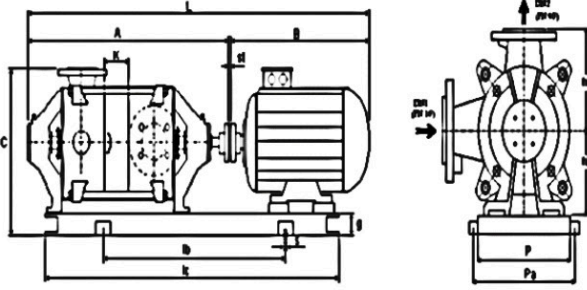

Pompa Tipi	KSP 80-2	
Kademe Sayısı	2	
Motor	HP	10
	Gövde	132 M4
Flanşlar	DN1 (Emme) (mm)	100
	DN2 (Basma) (mm)	80
Boyut Ölçüsü (mm)	A	750
	B	493
	C	547
	L	1297
	lc	1001
	lb	601
	K	83
	P	415
	Pa	475
	h1	267
h2	180	
Kaplin Ölçüsü (ϕ) (mm)	125	
Ağırlık (kg)	317	

ÇOK KADEMELİ POMPALAR
KSP SERİSİ
KSP 80-1
1450 d/dk

TEK KADEME İÇİN KARAKTERİSTİK EĞRİLER
Single Stage Performance Curves

